

CO5110 **B** **BC** **A** 27W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario dirigible en aluminio, reflector de aluminio especular para riel de tres fases atenuable.

CYLINDER


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio facetado
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	20
Color	Blanco
Garantía	3 años
Direccionamiento vertical	90°
Rotación	360°
Consumo total	27W
Flujo de salida	2 500lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

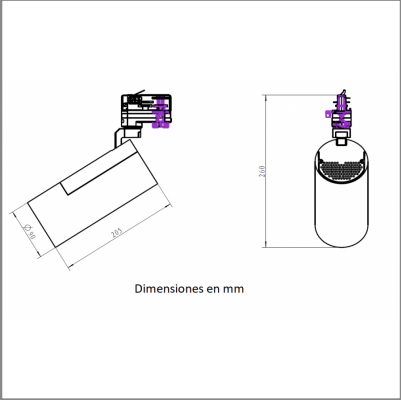

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

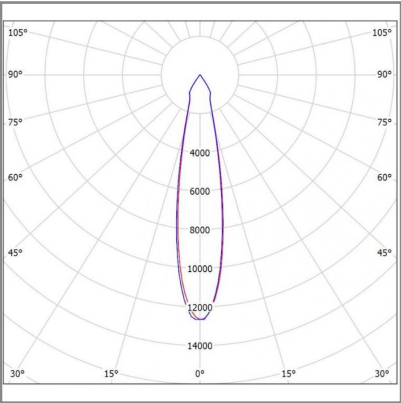

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Corriente de entrada	0,222 - 0,113 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127 - 277 V~
Voltaje de salida	34 Vcd
Corriente de salida máxima	0,35 A

www.construlitalighting.com