

RE1309 **B** **BC** **B** 13W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Interior LED, Empotrado de techo, *dirigible*, color blanco. 3000 K, luz cálida, material Aluminio y pantalla Policarbonato. NOM-003

DOWNLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	0.42kg
Consumo total	13W
Flujo de salida	1040lm

NOM **LED** TECNOLOGÍA AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

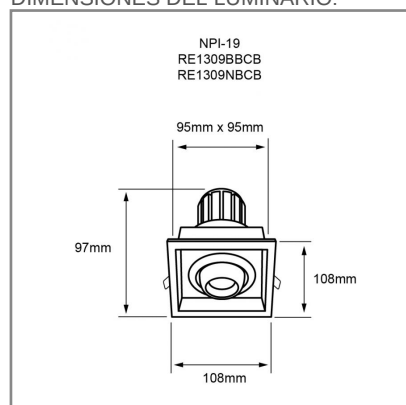

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,040 lm
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

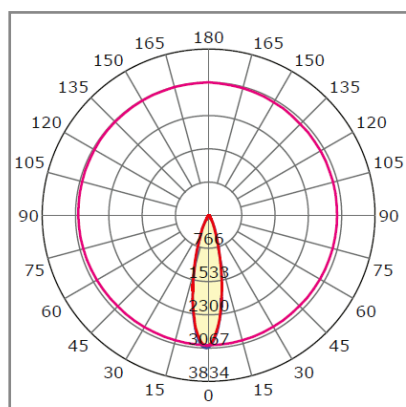

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.5
Corriente de entrada	0.13 A-0.05 A
Temperatura de operación	-20 - 55 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-240 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com