




LEDVANCE

LEDVANCE® PANEL 600x1200

60W 100-240V 4000K / 6500K

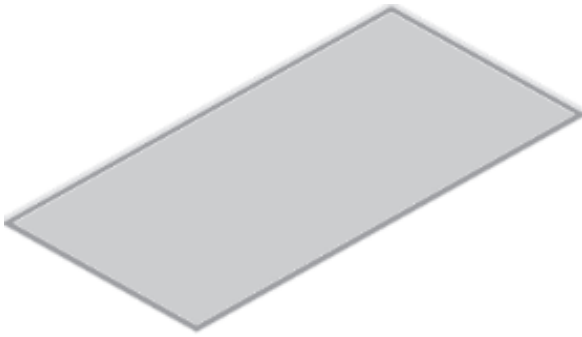

Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Alta eficiencia
- ✓ Driver Externo Plug & Play
- ✓ Garantía de 5 años
- ✓ Certificación NOM

ECONOMÍA

30%

VIDA ÚTIL

30 000 hrs



Aplicaciones



Establecimientos



Hospitales



Oficinas



Pasillos

Características del Producto

Potencia Nominal	60W
Equivalencia	3 x fluor.28W T5 o 3 x fluor.32W T8
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Flujo Luminoso	6000 lm
Eficiencia	100 lm/W
Temperatura de Color	4000 K / 6500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	120°
Vida Útil	30 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	5 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10°~ 40°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20°~ 70°
Factor de Potencia	>.09


Dimensiones




Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (kg)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (kg)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (kg)
85337	LEDVANCE PANEL 60W 4000K 600X1200	2	6.98	7501026909863	1280x625x38	5.9	7501026909887	1295x105x655	15.79
85336	LEDVANCE PANEL 60W 6500K 600X1200	2	6.98	7501026909856	1280x625x38	5.9	7501026909870	1295x105x655	15.79

Diagrama Fotométrico

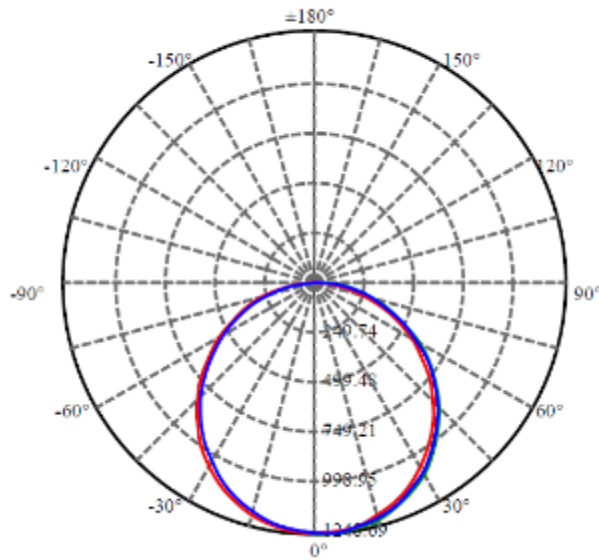

Curva Iluminación-Distancia

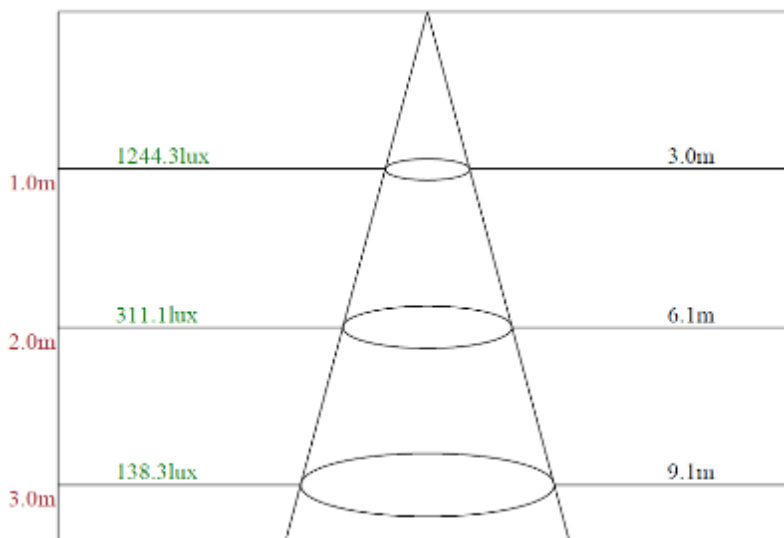

Beam angle of C15plane113.04